




PE - Punktutsug med rör och slang

Utsugsarmar

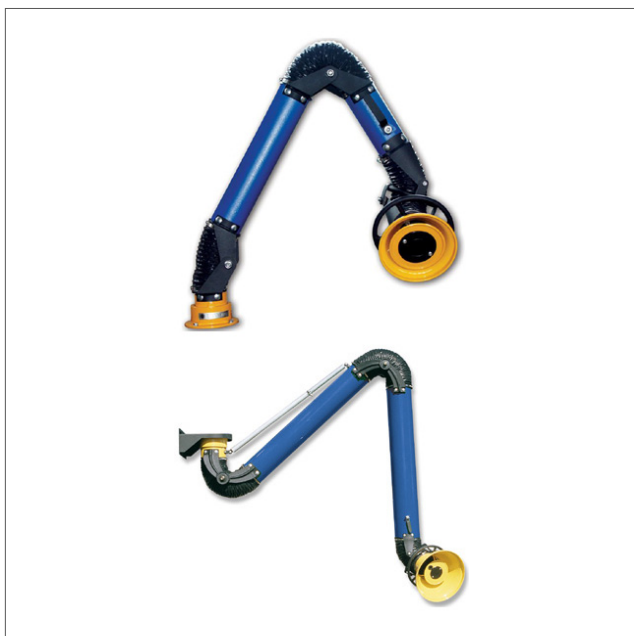

PE - Punktutsug med rör och slang

Punktutsug med rör och slang inklusive spjäll, huv och väggfäste. PE är en stark, pålitlig och självbärande utsugsarm för industriella miljöer och är den mest mångsidiga, hållbara och ekonomiska metoden för att fånga damm/rök nära källan. Kombinerar enkelt med ed glidskenor, förlängningsbom, fläktar och mobila enheter. Smidiga stålrör, flexibla slangar och yttre fogar gör armen lätt att arbeta med och håller kvar den i önskat läge. Utsugsarmen har, förutom spjället, inga invändiga leder eller mekaniska stöd, vilket ger ett fritt och jämnt luftflöde, lägre ljudnivå och lägre statiskt tryck. Armen består av pressgjutna detaljer i aluminium, som bidrar till en låg totalvikt. Standard arbetstemperatur upp till 80°C. Vanliga användningsområden för PE-armen: Svetsning, slipning, polering, lödning, förpackning, kemisk rök, icke-explosivt och icke-aggressiva luftföroreningar.

Som tillbehör finns:

- Förlängningsarm med bom längd = 1-6 m
- Utsugsfläktar ZWR för montage på utsugsarmen
- Belysning, sensor, strömbrytare och 8 m kabel.

| Art.nr | Ø (mm) | Vikt (kg) |
|-------------|--------|-----------|
| PE-1500-100 | 100 | * |
| PE-2000-100 | 100 | * |
| PE-2000-125 | 125 | * |
| PE-2000-160 | 160 | * |
| PE-2000-200 | 200 | * |
| PE-3000-125 | 125 | * |
| PE-3000-160 | 160 | * |
| PE-3000-200 | 200 | * |
| PE-4000-160 | 160 | * |
| PE-4000-200 | 200 | * |