



## JK-K - Fläkt remdriven


Transportfläktar

Industrifläkt JK-K är en remdriven medeltrycksfläkt för transport av stoft. Finns i storlekar för flöden mellan 2 800-40 000 m<sup>3</sup>/h. Fläktarna kan tillverkas i förstärkt utförande. Begär offert! Lackerade i kulör RAL 5010. Pris med motor och balkram.

De indirekta centrifugala fläkten JK-K är konstruerad för materialhantering. Utrustad med självrengöringshjul med bakåtlutande skovlar och aerodynamiska intag. Fläkthjulen är statiskt och dynamiskt balanserade. Remskivorna är axelmonterade med taperlockbussning, vilket underlättar vid byte av fläkthastighet. Max. driftstemperatur: 60°C. Med kylvingar: Upp till 200°C. Antal blad reduceras med 2 för pappershjul. Finns i anti-gnistversion med rostfritt stål och explosionsbeständig (Eex) motor



JK-K - Fläkt remdriven

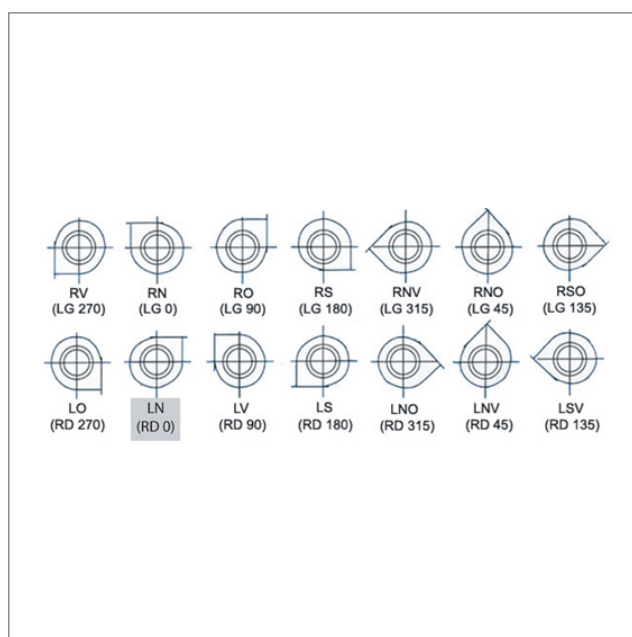

Positioner fläkthjul sett från inloppssidan

Art.nr	Motor kW	Max. luftmängd m <sup>3</sup> /h	Vikt (kg)
JK-030-K-1	5,5	2800-6500	122
JK-030-K-2	7,5	2800-6500	128
JK-040-K-1	11	5000-11000	269
JK-040-K-2	15	5000-11000	283
JK-045-K-1	18,5	6000-20000	387
JK-045-K-2	22	6000-20000	465
JK-045-K-3	30	6000-20000	540
JK-055-K-1	30	8000-29000	762
JK-055-K-2	37	8000-29000	832
JK-055-K-3	45	8000-29000	862
JK-055-K-4	55	8000-29000	967
JK-075-K-1	55	25000-40000	1032
JK-075-K-2	75	25000-40000	1207

