



## JK-D - Fläkt direktdriven


Transportfläktar

Industrifläkt JK-D är en direktdriven medeltrycksfläkt för transport av stoft. Finns i storlekar för flöden mellan 750-11 000 m<sup>3</sup>/h. Fläktarna kan tillverkas i förstärkt utförande. Lackerade i kulör RAL 5010. Pris med motor och balkram. Lagerförs med position LN (se bild nr 2).

Fläkttyperna JK-D är konstruerade för materialhantering. Utrustad med självrengöringshjul med bakåtlutande och aerodynamiska intag. Fläkthjulen är statiskt och dynamiskt balanserade. Max. driftstemperatur: 60°C. Antal blad minskar med 2 för pappershjul. Finns i anti-gnistversion med rostfritt stål och explosionsbeständig (Eex) motor.



JK-D - Fläkt direktdriven

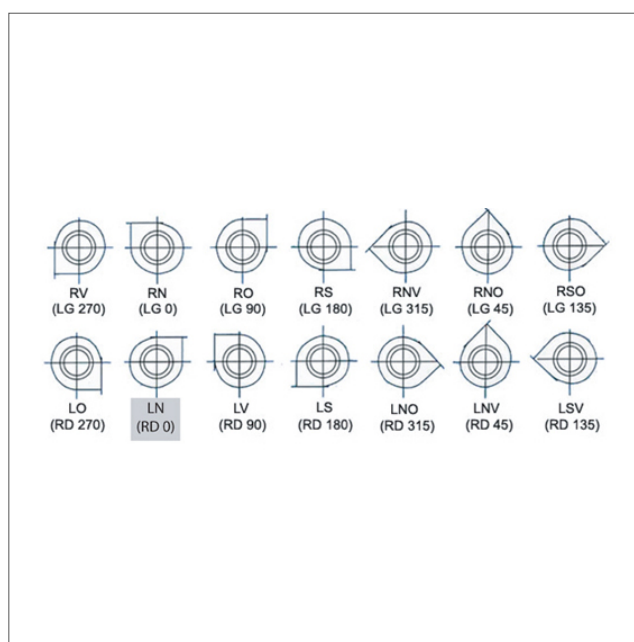

Positioner fläkthjul sett från inloppssidan

Art.nr	Motor kW	Max. luftmängd m <sup>3</sup> /h	Vikt (kg)
JK-020-D	1.1	750-1800	37
JK-022-D	2.2	1000-3100	48
JK-025-D	4	1500-4500	76
JK-030-D-1	5.5	2500-6500	73
JK-030-D-2	7.5	2500-6500	79
JK-035-D-1	11	3000-8500	142
JK-035-D-2	15	3000-8500	156
JK-040-D-1	18.5	5000-11000	175
JK-040-D-2	22	5000-11000	253