




MAGNETVENTIL FÖR SPJÄLL

SPDA-01



Magnetventil för pneumatiska spjäll AUDA, AUDS och AUDR. Spolar är tillgängliga i 220 eller 110 V AC och 24 V AC eller DC.

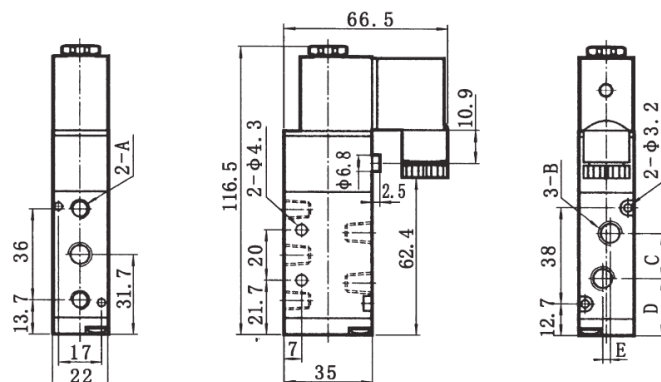


A	B	C	D	E	G
G 1/8	G 1/8	18	22,7	0	1/8"

Art.nr	SPDA-01
Verkningstyp	Enkelverkande med fjäderåtergång
Funtion	5/2
Anslutningsnippel (G)	1/8"
Tillförsel	Luft
Arbetstryck (Mpa)	0,15-0,8
Temperaturområde	5-60°C
Spänningsdifferens	± 10%
Strömförbrukning	AC:7,5VA DC:3W

SPDA-01 används för spjäll Ø50-500 mm, större dimensioner kräver dubbel magnetventil (SPDA-012).

SPOLE TILL MAGNETVENTIL

SPDA-02/-021/-022/-023

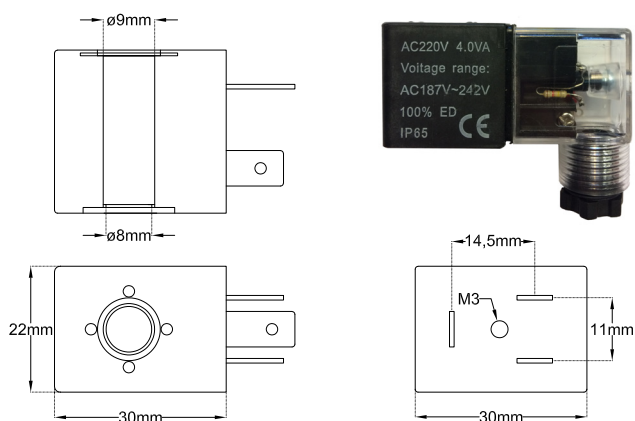

Art.nr	Spänning (V)	Isolering (klass)	Anslutning
SPDA-02	220 V AC	H	DIN43650B
SPDA-021	24 V DC	H	DIN43650B
SPDA-022	24 V AC	H	DIN43650B
SPDA-023	110 V AC	H	DIN43650B